



DG413CUE+

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | DG413CUE+ | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Analog Devices / Maxim Integrated | Starea stocului | 23345 pcs stock |
| Descriere produs | IC SW SPST-NO/NCX4 450HM 16TSSOP | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | DG411-13.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

23345 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

| 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| \$3.223 | \$2.911 | \$2.776 | \$2.41 | \$2.302 | \$2.099 | \$2.031 |

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de DG413CUE+

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| Tensiune - alimentare, Single (V +) | 10V ~ 30V | Tensiune - alimentare, dublă (V ±) | ±4.5V ~ 20V |
| Timp de comutare (Ton, Toff) (Max) | 175ns, 145ns | Circuitul de comutare | SPST - NO/NC |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 16-TSSOP | Serie | - |
| Pachet / Caz | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Pachet | Tube |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (TA) | Rezistența la starea (Max) | 450hm |
| Numărul de circuite | 4 | Circuit multiplexor / demultiplexor | 1:1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Curent - Scurgeri (IS (oprit)) (Max) | 250pA |
| crosstalk | -85dB @ 1MHz | Charge Injection | 5pC |
| Potrivire canal-to-canal (& delta; Ron) | 30hm (Max) | Capacitatea Canalului (CS (oprit), CD (oprit)) | 9pF, 9pF |
| Numărul produsului de bază | DG413 | -3db Bandwidth | - |

Vești înrudite

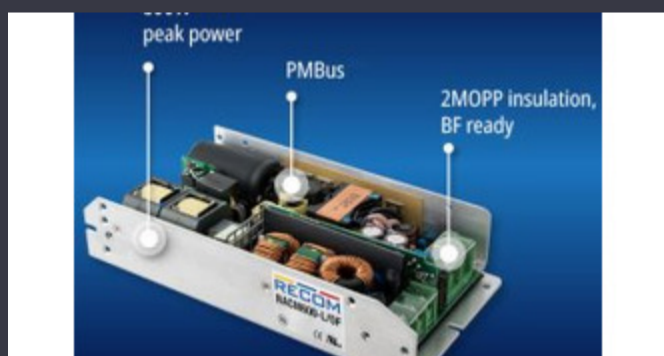

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz singur modul

2023/03/16

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat DC Converter în a doua generație

2023/09/7

2023/04/5

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

2023/07/4

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17