

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

MB89636RPF-G-1355-BNDE1

Număr parc	MB89636RPF-G-1355-BNDE1	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	4188 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 24KB MROM 64QFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de MB89636RPF-G-1355-BNDE1

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.2V ~ 6V	Pachetul dispozitivului furnizor	64-QFP (14x20)
Viteză	10MHz	Serie	F2MC-8L MB89630R
Dimensiunea RAM	768 x 8	Tip memorie program	Mask ROM
Dimensiunea memoriei programului	24KB (24K x 8)	Periferice	POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	64-BQFP	Pachet	Tray
Tip oscilator	External	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	53	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 8x10b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	F2MC-8L
Conectivitate	EBI/EMI, Serial I/O, UART/USART	Numărul produsului de bază	MB89636

Vești înrudite

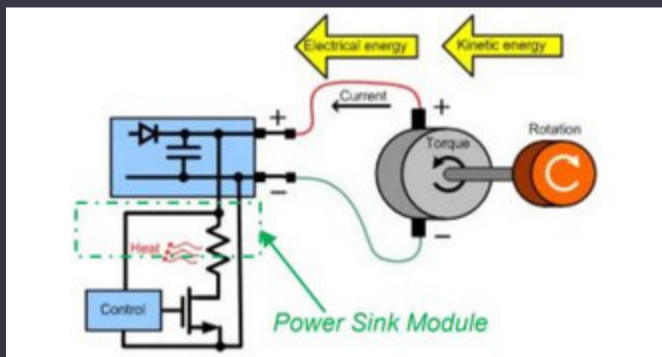

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile
2023/08/29

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră DC Converter în a doua generație
2023/09/7

Audio și locul său în evoluția Bluetooth
2023/07/19

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz
2023/09/15

2023/09/15

Un raport de progres reram
2023/04/26

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485
2023/08/21

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/23

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare
2023/08/3