

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

NCP308MT280TBG

Număr parc	NCP308MT280TBG	Statutul RoHS	
Producator / Marca	AMI Semiconductor/onsemi	Starea stocului	258444 pcs stock
Descriere produs	IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 6WDFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	NCP308, NCV308.pdf NCP308, NCV308.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

258444 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

	3000 pcs
	\$0.209

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de NCP308MT280TBG

Tensiune - prag	2.8V	Tip	Simple Reset/Power-On Reset
Pachetul dispozitivului furnizor	6-WDFN (2x2)	Serie	-
Resetați timpul de expirare	1.2s Typical	restabili	Active Low
Pachet / Caz	6-WDFN Exposed Pad	Pachet	Tape & Reel (TR)
producție	Open Drain or Open Collector	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TJ)
Numărul de tensiuni monitorizate	1	Tipul de montare	Surface Mount
Numărul produsului de bază	NCP308		

Vești înrudite

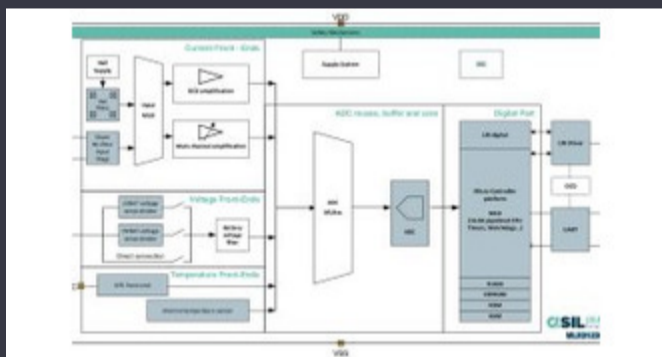

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/09/13

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

2023/03/16

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21