



## LM3S9B96-IQC80-B1

Număr parc	<a href="#">LM3S9B96-IQC80-B1</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	4301 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de LM3S9B96-IQC80-B1

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.235V ~ 1.365V	Pachetul dispozitivului furnizor	100-LQFP (14x14)
Viteză	80MHz	Serie	Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 9000
Dimensiunea RAM	96K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	256KB (256K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, I <sup>2</sup> S, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	100-LQFP	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	65	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 16x10b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M3
Conectivitate UART/USART, USB OTG	CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I <sup>2</sup> C, IrDA, LINbus, Microwire, QEI, SPI, SSI,	Numărul produsului de bază	LM3S9B96

### Vești înrudite

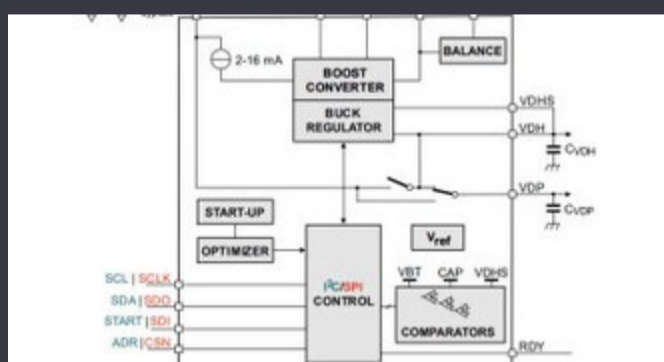

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureCobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserPCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/07/4

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

2023/04/5

2023/08/7

2023/08/16

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15