

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

ADS8517BPW

Număr parc	ADS8517BPW	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	4555 pcs stock
Descriere produs	IC ADC 16BIT SAR 28TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

4555 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

50 pcs

\$9.561

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ADS8517BPW

Tensiune - alimentare, digital	1.65V ~ 5.5V	Tensiune - Alimentare, analog	5V
Pachetul dispozitivului furnizor	28-TSSOP	Serie	-
Rata de eșantionare (pe secundă)	200k	Tip de referință	External, Internal
Raport - S / H: ADC	1:1	Pachet / Caz	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Pachet	Tube	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C
Numărul de intrări	1	Număr de biți	16
Numărul de convertoare A / D	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	Single Ended	Caracteristici	-
Interfața de date	SPI, Parallel	configurație	S/H-ADC
Numărul produsului de bază	ADS8517	Arhitectură	SAR

Vești înrudite

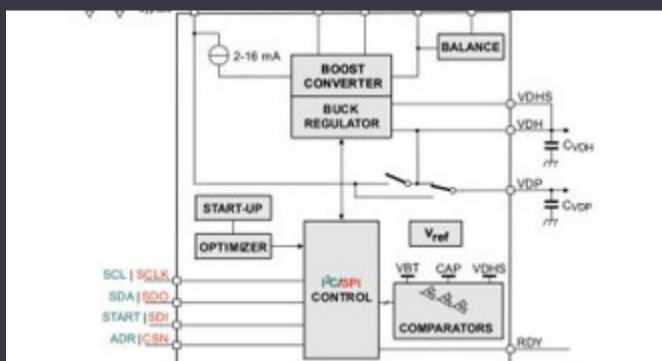

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT
2023/07/11

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/23

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU
2023/09/12

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W
2023/09/13

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech
2023/07/18

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții
2023/08/31

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485
2023/08/21

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul
2023/03/16

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron
2023/07/21

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham
2023/07/20

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21