



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## CY9BF322LPMC1-G-MNE2

|                    |   |                    |                       |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">CY9BF322LPMC1-G-MNE2</a>                          | Statutul RoHS      |                       |
| Producator / Marca | <a href="#">Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)</a> | Starea stocului    | 22600 pcs stock       |
| Descriere produs   | IC MCU 32BIT 160KB FLASH 64LQFP                               | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        |   | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

**22600 pcs stock**  
Preț de referință (în dolari SUA)

|         |         |        |         |         |         |         |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 pcs   | 10 pcs  | 25 pcs | 160 pcs | 320 pcs | 480 pcs | 960 pcs |
| \$3.633 | \$3.282 | \$3.13 | \$2.717 | \$2.595 | \$2.366 | \$2.061 |

### Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de CY9BF322LPMC1-G-MNE2

|                                   |  |                                  |                         |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 2.7V ~ 5.5V  | Pachetul dispozitivului furnizor | 64-LQFP (10x10)         |
| Viteză                            | 72MHz  | Serie                            | FM3 MB9B320M            |
| Dimensiunea RAM                   | 16K x 8  | Tip memorie program              | FLASH                   |
| Dimensiunea memoriei programului  | 160KB (160K x 8)   | Periferice                       | DMA, LVD, POR, PWM, WDT |
| Pachet / Caz                      | 64-LQFP  | Pachet                           | Tray                    |
| Tip oscilator                     | Internal   | Temperatura de Operare           | -40°C ~ 105°C (TA)      |
| Numărul de intrări / ieșiri       | 50   | Tipul de montare                 | Surface Mount           |
| Dimensiunea EEPROM                | -  | Convertoare de date              | A/D 23x12b; D/A 2x10b   |
| Core dimensiune                   | 32-Bit Single-Core                                       | Procesor Core                    | ARM® Cortex®-M3         |
| Conectivitate                     | CSIO, EBI/EMI, I <sup>2</sup> C, LINbus, UART/USART, USB | Numărul produsului de bază       | CY9BF322                |

### Vești înrudite

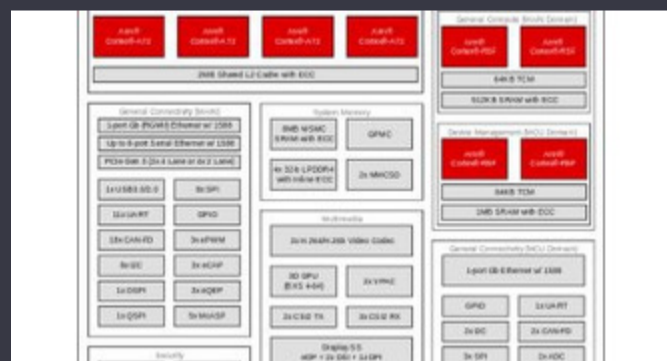

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere  
2023/03/15

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13  
2023/08/30

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului  
2023/08/17

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm  
2023/08/7

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Un raport de progres reram singur modul  
2023/03/16

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron  
2023/07/21

Cum materie a devenit realitate  
2023/07/19

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele  
2023/08/16

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT  
2023/07/11

2023/04/26

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser  
2023/07/4

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare  
2023/07/28