

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## IS61WV25616FALL-10TLI-TR

|                    |  |                    |                       |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">IS61WV25616FALL-10TLI-TR</a>                 | Statutul RoHs      |                       |
| Producator / Marca | <a href="#">Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)</a> | Starea stocului    | 33494 pcs stock       |
| Descriere produs   | 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,2                         | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">IS61/64WV25616FALL, FBLL.pdf</a>             | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 33494 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$1.567

### Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de IS61WV25616FALL-10TLI-TR

|                                      |                     |                                  |                                 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Scrieți timpul ciclului - Word, Page | 10ns                | Tensiune - Aprovizionare         | 1.65V ~ 2.2V                    |
| Tehnologie                           | SRAM - Asynchronous | Pachetul dispozitivului furnizor | 44-TSOP II                      |
| Serie                                | -                   | Pachet / Caz                     | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) |
| Pachet                               | Tape & Reel (TR)    | Temperatura de Operare           | -40°C ~ 85°C (TA)               |
| Tipul de montare                     | Surface Mount       | Tip de memorie                   | Volatile                        |
| Dimensiunea memoriei                 | 4Mbit               | Organizarea memoriei             | 256K x 16                       |
| Interfața de memorie                 | Parallel            | Formatul memoriei                | SRAM                            |
| Timpul de acces                      | 10 ns               |                                  |                                 |

### Vești înrudite

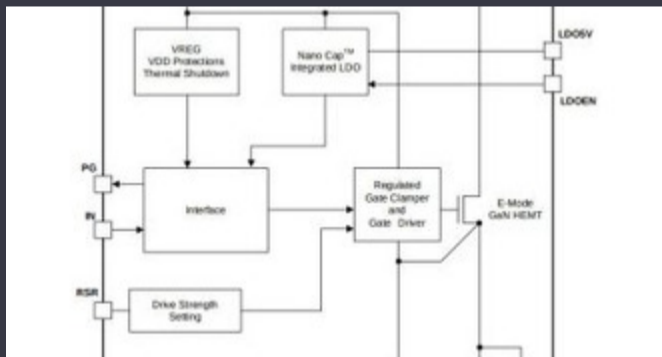

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/07/11

2023/09/15

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare

2023/03/27

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11