



AD8402AN10

Număr parc	AD8402AN10	Statutul RoHs	
Producator / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)	Starea stocului	5659 pcs stock
Descriere produs	IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 14DIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de AD8402AN10

Tensiune - Aprovizionare	2.7V ~ 5.5V	Toleranță	±20%
Coeficientul de temperatură (tip)	500ppm/°C	țuguia	Linear
Pachetul dispozitivului furnizor	14-PDIP	Serie	-
Rezistență - Ștergător (Ohmi) (tip)	200	Rezistență (Ohms)	10k
Pachet / Caz	14-DIP (0.300", 7.62mm)	Pachet	Tube
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C	Numărul de robinete	256
Numărul de circuite	2	Tipul de montare	Through Hole
Tip de memorie	Volatile	Interfață	SPI
Caracteristici	-	configurație	Potentiometer
Numărul produsului de bază	AD8402		

Vești înrudite

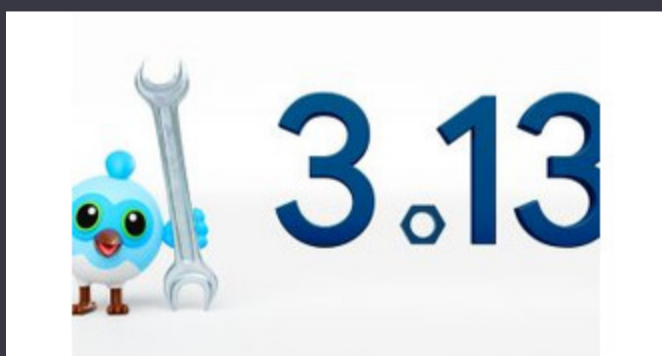

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Un raport de progres reram

2023/04/26

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/09/7

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17