



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## ADG1434YRUZ-REEL

Număr parc	<a href="#">ADG1434YRUZ-REEL</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	Starea stocului	13029 pcs stock
Descriere produs	IC SWITCH SPDTX4 4.7OHM 20TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">20-TSSOP Pkg Drawing.pdf</a> <a href="#">ADG1433,34.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**13029 pcs stock**  
Preț de referință (în dolari SUA)

2500 pcs	\$3.434
----------	---------

### Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de ADG1434YRUZ-REEL

Tensiune - alimentare, Single (V +)	5V ~ 16.5V	Tensiune - alimentare, dublă (V ±)	±4.5V ~ 16.5V
Timp de comutare (Ton, Toff) (Max)	170ns, 75ns	Circuitul de comutare	SPDT
Pachetul dispozitivului furnizor	20-TSSOP	Serie	-
Pachet / Caz	20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)	Rezistența la starea (Max)	4.7Ohm
Numărul de circuite	4	Circuit multiplexor / demultiplexor	2:1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Scurgeri (IS (oprit)) (Max)	300pA
crosstalk	-70dB @ 1MHz	Charge Injection	-50pC
Potrivire canal-to-canal (& delta; Ron)	500mOhm	Capacitatea Canalului (CS (oprit), CD (oprit))	12pF, 22pF
Numărul produsului de bază	ADG1434	-3db Bandwidth	200MHz

### Vești înrudite

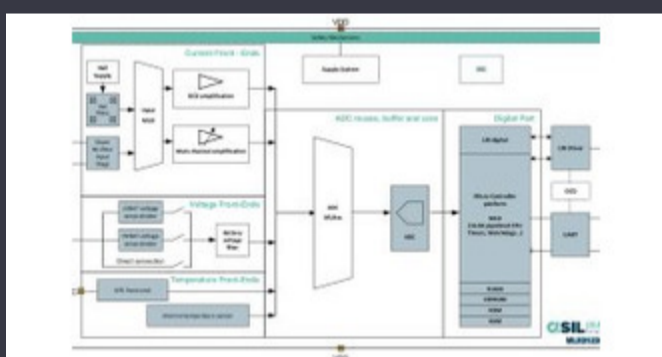

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU  
2023/09/12

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW  
2023/09/15

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT  
2023/07/4

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție  
2023/08/11

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile  
2023/08/29

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485  
2023/08/21

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului  
2023/08/17

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full  
2023/03/17

Audio și locul său în evoluția Bluetooth  
2023/07/19

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii  
2023/08/22

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz  
2023/09/15