



LP2985IM5-12

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | LP2985IM5-12 | Statutul RoHS | RoHS neconformă |
| Producator / Marca | N/A | Starea stocului | 468699 pcs stock |
| Descriere produs | IC REG LINEAR FIXED LDO REG | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

468699 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1255 pcs

\$0.107

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de LP2985IM5-12

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|
| Dropout de tensiune (Max) | 0.575V @ 150mA | Tensiune - ieșire (min / fix) | 12V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 16V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-23-5 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Pachet / Caz | SC-74A, SOT-753 |
| Pachet | Bulk | PSRR | 45dB (1kHz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TJ) | Numărul autorităților de reglementare | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Curent - aprovizionare (Max) | 2.5 mA |
| Curent - Quiescent (Iq) | 95 μA | Curent - ieșire | 150mA |
| Caracteristici de control | Enable | | |

Vești înrudite

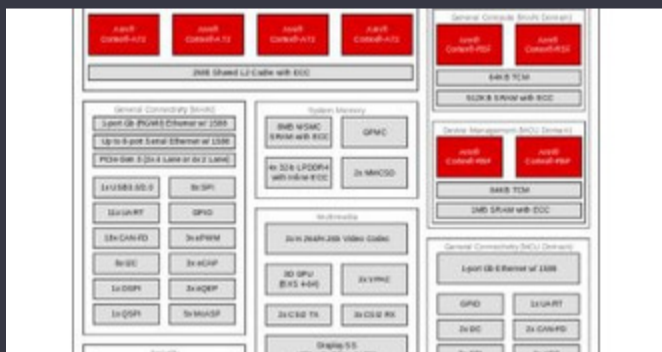

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech de date, vehicule și PV

2023/09/7

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

2023/07/18