

## PIC18F46K80-I/PT

Număr parc	<a href="#">PIC18F46K80-I/PT</a>	Statutul RoHS	
Producator / Marca	<a href="#">Micrel / Microchip Technology</a>	Starea stocului	17791 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 64KB FLASH 44TQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 17791 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	25 pcs	100 pcs
\$2.659	\$2.433	\$2.209

### Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de PIC18F46K80-I/PT

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	44-TQFP (10x10)
Viteză	64MHz	Serie	PIC® XLP™ 18K
Dimensiunea RAM	3.6K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	64KB (32K x 16)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	44-TQFP	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	35	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	1K x 8	Convertoare de date	A/D 11x12b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	PIC
Conectivitate	ECANbus, I <sup>2</sup> C, LINbus, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	PIC18F46

### Vești înrudite

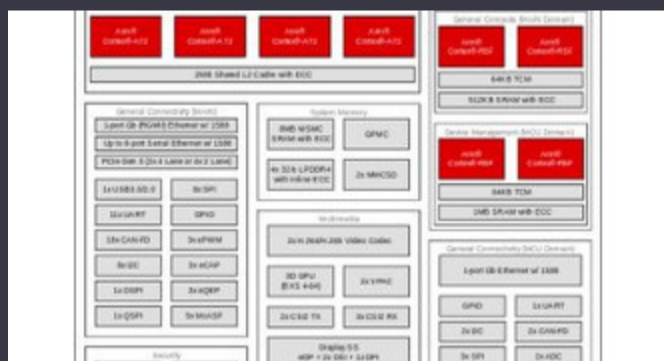

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Sistem modular - Diavolul este în detaliu încorporat singur modul

2023/03/16

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

2023/04/5

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15