

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

CY8C4145FNI-PS433T

Număr parc	CY8C4145FNI-PS433T	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	14111 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 32KB FLASH 45WLCSP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

14111 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2000 pcs

\$2.137

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de CY8C4145FNI-PS433T

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.71V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	45-WLCSP (1.99x3.69)
Viteză	48MHz	Serie	PSOC® 4 CY8C4100PS
Dimensiunea RAM	4K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	32KB (32K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, LVD, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	45-XFBGA, WLCSP	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	37	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 16x10b, 8x12b SAR; D/A 2x7b, 2x13b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M0+
Conectivitate	I ² C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART	Numărul produsului de bază	CY8C4145

Vești înrudite

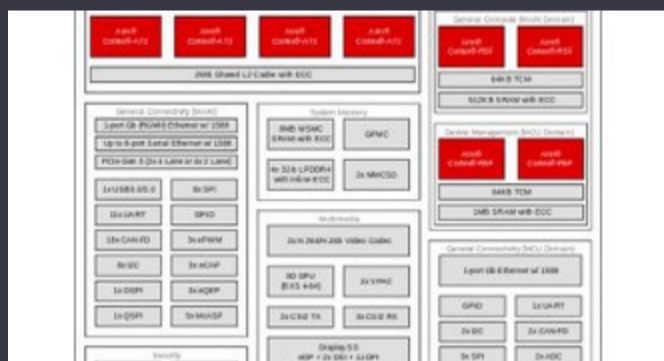

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15