Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

# MB90F351ESPMC-GSE1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Număr parc** | MB90F351ESPMC-GSE1 | **Statutul RoHs** | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| **Producator / Marca** | Cypress Semiconductor | **Starea stocului** | 3103 pcs stock |
| **Descriere produs** | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64LQFP | **Barca din** | Hong Kong |
| **Foi de date** | MB90350E Series.pdf | **Calea de transport** | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

**3103 pcs stock**

Preț de referință (în dolari SUA)

| 119 pcs |
|---|
| $9.375 |

**Obțineți o ofertă**

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare.Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e -mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e -mail la info@global-ic.hkȘi ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBțINEțI O OFERTă

## Specificații de MB90F351ESPMC-GSE1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 3.5 V ~ 5.5 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 64-LQFP (12x12) |
| Viteză | 24MHz | Serie | F²MC-16LX MB90350E |
| Dimensiunea RAM | 4K x 8 | Tip memorie program | FLASH |
| Dimensiunea memoriei programului | 64KB (64K x 8) | Periferice | DMA, LVD, POR, WDT |
| ambalare | Tray | Pachet / Caz | 64-LQFP |
| Alte nume | CY90F351ESPMC-GSE1 | Tip oscilator | Internal |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TA) | Numărul de intrări / ieșiri | 51 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Vendor Undefined | Producător Standard Timp de plumb | 27 Weeks |
| | | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensiunea EEPROM | - | descriere detaliata | F²MC-16LX F²MC-16LX MB90350E Microcontroller IC 16-Bit 24MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-LQFP (12x12) |
| Convertoare de date | A/D 15x8/10b | Core dimensiune | 16-Bit |
| Procesor Core | F²MC-16LX | Conectivitate | CANbus, EBI/EMI, I²C, LINbus, UART/USART |

## Vești înrudite

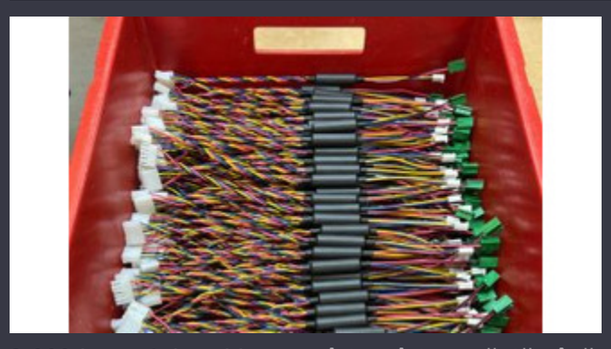

2.000 hamuri de cablu s -au întors într -o săptămână

**2023/08/3**

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

**2023/07/4**

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

**2023/09/13**

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

**2023/09/15**

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

**2023/07/4**

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

**2023/08/31**

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

**2023/08/29**

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

**2023/09/15**

Un raport de progres reram

**2023/04/26**

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

**2023/03/16**

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergarea OT și IT cu Future Future Future Industrial Network Infra

**2023/09/18**

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

**2023/08/23**



Copyright © 2023 Distribuitor de încredere al componentelor electronice - Global-IC

E-mail: info@global-ic.hk

Adresa: 19F Lockhart Center, Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong