



S-812C29AUA-C2JT2G

Număr parc	S-812C29AUA-C2JT2G	Statutul RoHS	RoHS Compliant
Producator / Marca	ABLIC	Starea stocului	85931 pcs stock
Descriere produs	IC REG LINEAR 2.9V 30mA SOT89-3	Barca din	Hong Kong
Foi de date	S-812C Series.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

85931 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$0.306

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de S-812C29AUA-C2JT2G

Dropout de tensiune (Max)	0.68V @ 10mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	2.9V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	16V
Pachetul dispozitivului furnizor	SOT-89-3	Serie	S-812C
Caracteristici de protecție	-	Pachet / Caz	TO-243AA
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	-
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - aprovizionare (Max)	1.8 μA
Curent - Quiescent (Iq)	500 nA	Curent - ieșire	30mA
Caracteristici de control	-	Numărul produsului de bază	S-812

Vești înrudite

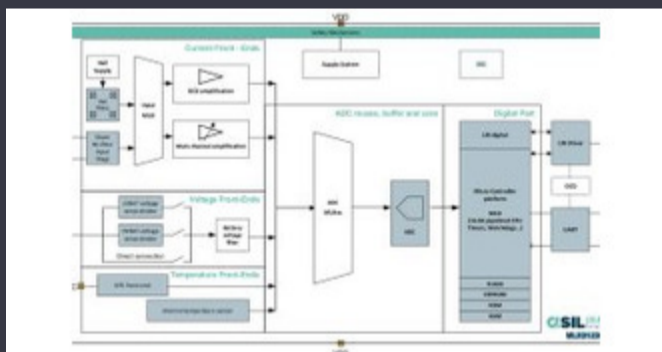

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23