



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

RP154L058B-E2

Număr parc	RP154L058B-E2	Statutul RoHs	RoHS Compliant
Producator / Marca	JRC (Nisshinbo Micro Devices)	Starea stocului	184404 pcs stock
Descriere produs	IC REG LINEAR 1V/3.3V 300MA 8DFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	RP154x_Series.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

184404 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

	5000 pcs
	\$0.298

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de RP154L058B-E2

Dropout de tensiune (Max)	0.59V @ 300mA, 0.29V @ 300mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	1V, 3.3V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	5.25V
Pachetul dispozitivului furnizor	DFN1216-8	Serie	RP154x
Caracteristici de protecție	Over Current	Pachet / Caz	8-XDFN Exposed Pad
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	75dB (1kHz)
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)	Numărul autorităților de reglementare	2
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Quiescent (Iq)	75 μA
Curent - ieșire	300mA, 300mA	Caracteristici de control	Enable
Numărul produsului de bază	RP154		

Vești înrudite

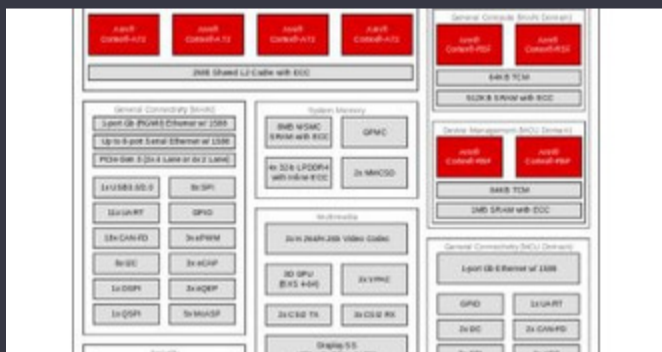

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

PCB -uri înținse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Comutator de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea stocare

2023/03/27

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

2023/08/17

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Un raport de progres reram

2023/04/26

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13