



Imaginaa poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

C8051F331-GM

Număr parc	C8051F331-GM	Statutul RoHS	Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
Producator / Marca	Energy Micro (Silicon Labs)	Starea stocului	28075 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20QFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	C8051F330-35.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

28075 pcs stock
Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	25 pcs	100 pcs	1000 pcs
\$1.878	\$1.81	\$1.752	\$1.752

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de C8051F331-GM

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.7 V ~ 3.6 V	Pachetul dispozitivului furnizor	20-MLP (4x4)
Viteză	25MHz	Serie	C8051F33x
Dimensiunea RAM	768 x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	8KB (8K x 8)	Periferice	POR, PWM, WDT
ambalare	Tube	Pachet / Caz	20-VFQFN Exposed Pad
Alte nume C8051F331GM	336-1265	Tip oscilator	Internal
Numărul de intrări / ieșiri	17	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL)	1 (Unlimited)
descriere detaliata (4x4)	8051 C8051F33x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 20-MLP	Dimensiunea EEPROM	-
Core dimensiune	8-Bit	Convertoare de date	-
Conectivitate	SMBus (2-Wire/I ² C), SPI, UART/USART	Procesor Core	8051
		Numărul părții de bază	C8051F33

Vești înrudite

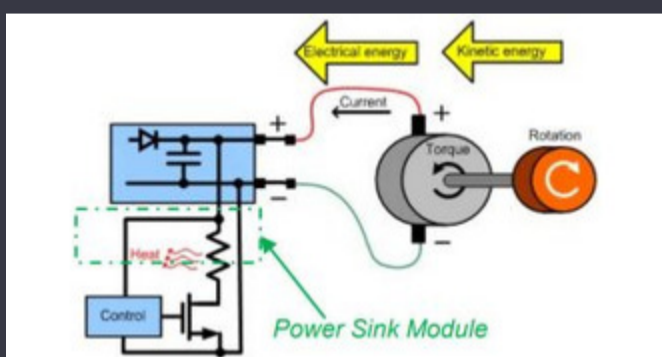

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpurii cu senzori IoT folosind Lorawan
2023/07/14

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech
2023/07/18

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centreleCobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm de date, vehicule și PV
2023/08/7

2023/09/7

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU
2023/09/12

2023/09/12

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W
2023/09/13

2023/09/13

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT
2023/07/11

2023/07/11

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele
2023/08/16

2023/08/16

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali
2023/09/6

2023/09/6

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră
2023/09/15

2023/09/15

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

2023/09/13