



PS2561L-1-E3-L-A

Număr parc	PS2561L-1-E3-L-A	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	CEL (California Eastern Laboratories)	Starea stocului	4466 pcs stock
Descriere produs	OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Optocouplers with Options Guide.pdf PS2561(L/L1/L2)-1/2/4.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de PS2561L-1-E3-L-A

Tensiune - ieșire (Max)	80V	Tensiune - Izolare	5000Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	1.17V	Saturație Vce (Max)	300mV
Pornirea / oprirea timpului (tip)	-	Pachetul dispozitivului furnizor	4-SMD
Serie	NEPOC	Timp de creștere / înălțime (tip)	3μs, 5μs
Pachet / Caz	4-SMD, Gull Wing	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tipul de ieșire	Transistor	Temperatura de Operare	-55°C ~ 100°C
Număr de canale	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	DC	Rata de transfer curent (Min)	200% @ 5mA
Raportul curent de transfer (Max)	400% @ 5mA	Curent - ieșire / canal	50mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	80 mA		

Vești înrudite

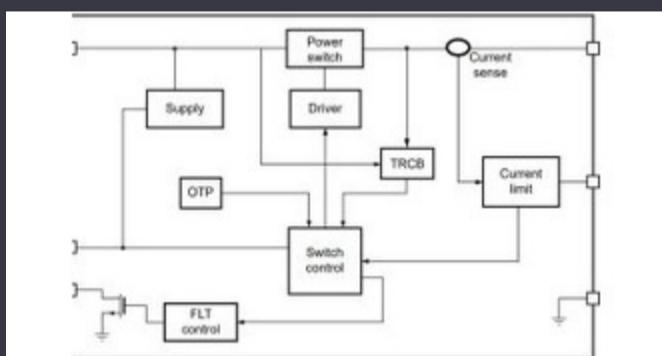

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Un raport de progres reram

2023/04/26

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23