



S147BNU

Număr parc	S147BNU	Statutul RoHS	
Producator / Marca	MITEQ (Narda-MITEQ)	Starea stocului	5419 pcs stock
Descriere produs	SWITCH	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de S147BNU

Tensiune - Aprovizionare	-	Topologie	Reflective
Frecvența de testare	12GHz	Pachetul dispozitivului furnizor	Module
Serie	-	Tip RF	General Purpose
Pachet / Caz	Module, SMA Connectors	Pachet	Box
P1dB	-	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C
Izolare	90dB (min)	Pierdere de inserție	2.2dB (max)
Impedanta	-	IIP3	35dBm
Interval de frecvență	4GHz ~ 12GHz	Caracteristici	-
Circuit	SPST	Numărul produsului de bază	S147

Vești înrudite

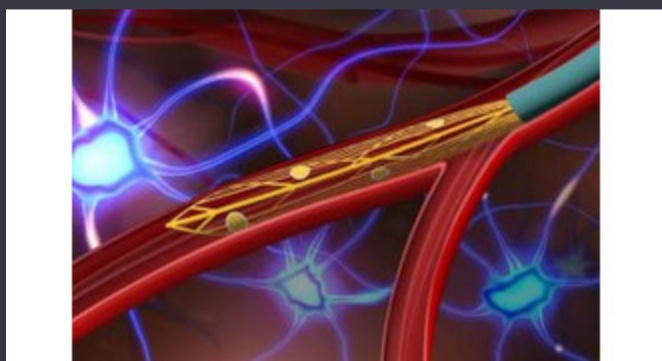

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron
2023/07/21

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13
2023/08/30

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W
2023/09/13

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei
2023/08/16

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm
2023/08/7

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare
2023/04/19

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere
2023/03/15

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel
2023/07/4

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT
2023/07/11

Punct de vedere: Dimprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile
2023/08/29

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/23