



## TLV2474CDG4

|                    |                             |                    |                       |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">TLV2474CDG4</a> | Statutul RoHs      | N/A                   |
| Producator / Marca | N/A                         | Starea stocului    | 4990 pcs stock        |
| Descriere produs   | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC    | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        |                             | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de TLV2474CDG4

|   |                                |                                       |                           |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | 2.7 V                          | Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | 6 V                       |
| Tensiune - intrare offset               | 250 $\mu$ V                    | Pachetul dispozitivului furnizor      | 14-SOIC                   |
| Rata de coborâre                        | 1.5V/ $\mu$ s                  | Serie                                 | -                         |
| Pachet / Caz                            | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Pachet                                | Tube                      |
| Tipul de ieșire                         | Rail-to-Rail                   | Temperatura de Operare                | 0°C ~ 70°C (TA)           |
| Numărul de circuite                     | 4                              | Tipul de montare                      | Surface Mount             |
| Găsiți produs de lățime de bandă        | 2.8 MHz                        | Curent - Ofertă                       | 600 $\mu$ A (x4 Channels) |
| Curent - ieșire / canal                 | 35 mA                          | Current - Bias de intrare             | 2.5 pA                    |
| Numărul produsului de bază              | TLV2474                        | Tipul amplificatorului                | CMOS                      |

### Vești înrudite

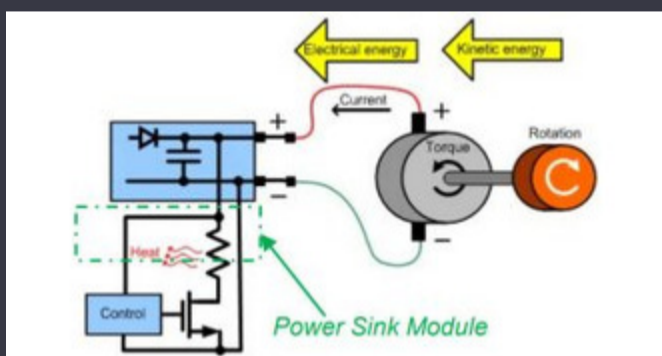

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW  
2023/09/15

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului  
2023/08/17

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz  
2023/09/15

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână  
2023/08/3

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full  
2023/03/17

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus  
Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile  
2023/09/13

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech  
2023/07/18

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw  
Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație  
2023/09/7

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron  
2023/07/21

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W  
2023/09/13

2023/08/29

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13  
2023/08/30