



IS61VPD51236A-200B3I

Număr parc	IS61VPD51236A-200B3I	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)	Starea stocului	4320 pcs stock
Descriere produs	IC SRAM 18MBIT PARALLEL 165PBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	IS61(VP,LP)D51236A_D102418A.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de IS61VPD51236A-200B3I

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	-	Tensiune - Aprovizionare	2.375V ~ 2.625V
Tehnologie	SRAM - Quad Port, Synchronous	Pachetul dispozitivului furnizor	165-PBGA (13x15)
Serie	-	Pachet / Caz	165-TBGA
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	18Mbit	Organizarea memoriei	512K x 36
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	SRAM
Frecvența ceasului	200 MHz	Numărul produsului de bază	IS61VPD51236
Timpul de acces	3.1 ns		

Vești înrudite

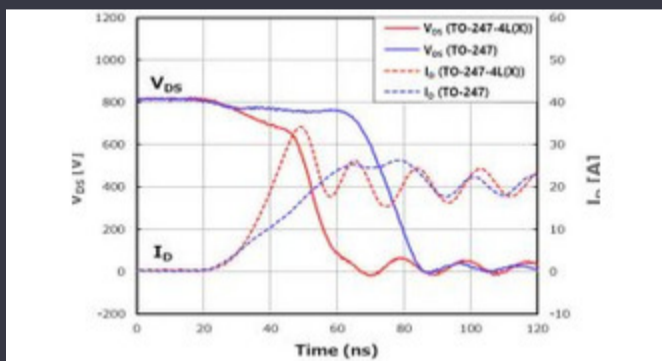

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi
2023/08/31

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full
2023/03/17

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm
2023/08/7

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei
2023/08/16

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake
2023/03/15

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii
2023/08/22

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație
2023/09/7

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/23

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz
2023/09/15