

P89C51RC2BA/01,512

| | |
|--------------------|--|
| Număr parc | P89C51RC2BA/01,512 |
| Producator / Marca | Freescale / NXP Semiconductors |
| Descriere produs | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44PLCC |
| Foi de date | P89C51R(A,B,C,D)2xx.pdf |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Statutul RoHS | |
| Starea stocului | 4376 pcs stock |
| Barca din | Hong Kong |
| Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de P89C51RC2BA/01,512

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 5.5V | Pachetul dispozitivului furnizor | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Viteză | 33MHz | Serie | 89C |
| Dimensiunea RAM | 512 x 8 | Tip memorie program | FLASH |
| Dimensiunea memoriei programului | 32KB (32K x 8) | Periferice | POR, PWM, WDT |
| Pachet / Caz | 44-LCC (J-Lead) | Pachet | Tube |
| Tip oscilator | Internal | Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Numărul de intrări / ieșiri | 32 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Dimensiunea EEPROM | - | Convertoare de date | - |
| Core dimensiune | 8-Bit | Procesor Core | 8051 |
| Conectivitate | UART/USART | Numărul produsului de bază | P89C51 |

Vești înrudite

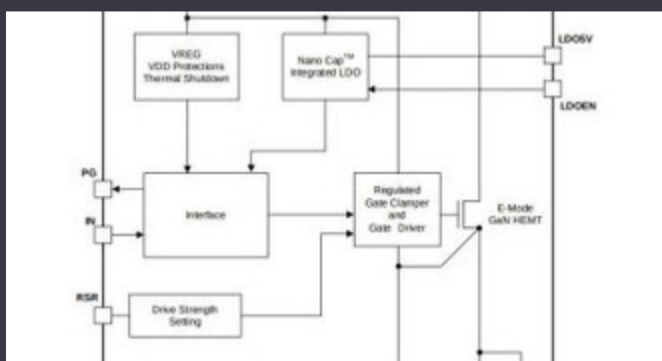

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare

2023/03/27