



Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## PIC16LF1513-I/SP

Număr parc	<a href="#">PIC16LF1513-I/SP</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	<a href="#">Micrel / Microchip Technology</a>	Starea stocului	39104 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SPDIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">PIC16(L)F1512,13 Datasheet.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 39104 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

405 pcs

\$0.801

### Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de PIC16LF1513-I/SP

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-SPDIP
Viteză	20MHz	Serie	PIC® XLP™ 16F
Dimensiunea RAM	256 x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	7KB (4K x 14)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	28-DIP (0.300", 7.62mm)	Pachet	Tube
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	25	Tipul de montare	Through Hole
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 17x10b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	PIC
Conectivitate	I <sup>2</sup> C, LINbus, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	PIC16LF1513

### Vești înrudite

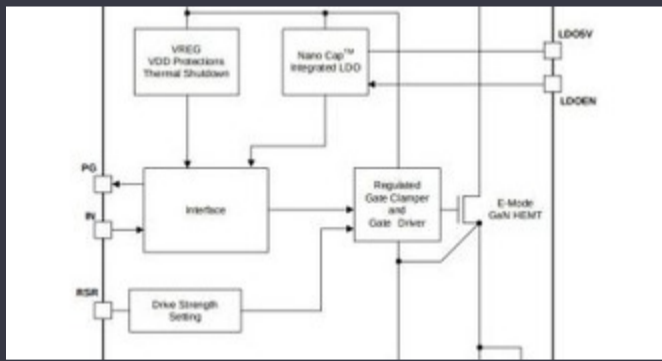

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta neclarurile de tensiune a porții

2023/08/31

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/09/13

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Sistem modular - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/03/16

2023/07/4

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărta kilogramele în automobile

2023/08/29

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrat

2023/08/21

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2023/04/5