



MAX4842AELT+T

Număr parc	MAX4842AELT+T
Producator / Marca	Analog Devices / Maxim Integrated
Descriere produs	IC OVERVOLTAGE PROT CTRL 6UDFN
Foi de date	MAX4838A/40A/42A.pdf

Statutul RoHs	
Starea stocului	4321 pcs stock
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MAX4842AELT+T

Tensiune - Aprovizionare	1.2V ~ 28V	Pachetul dispozitivului furnizor	6-uDFN (1.5x1)
Serie	-	Pachet / Caz	6-WDFN
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Ofertă	75μA
Numărul produsului de bază	MAX4842	Aplicații	Overvoltage Protection Controller

Vești înrudite

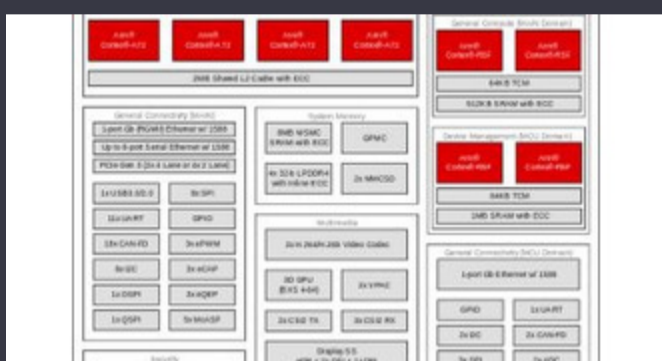

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserInfineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/4

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrate

2023/08/21

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

2023/07/28

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18