

## MB90F345ASPMC-GSE1

|                    |                                       |                    |  |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| Număr parc         | <a href="#">MB90F345ASPMC-GSE1</a>    | Statutul RoHS      | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| Producator / Marca | <a href="#">Cypress Semiconductor</a> | Starea stocului    | 3440 pcs stock                         |
| Descriere produs   | IC MCU 16BIT 512KB FLASH 100LQFP      | Barca din          | Hong Kong                              |
| Foi de date        |                                       | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                  |

### 3440 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

90 pcs

\$9.061

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de MB90F345ASPMC-GSE1

|   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)           | 3.5 V ~ 5.5 V          | Pachetul dispozitivului furnizor          | 100-LQFP (14x14)  |
| Viteză                                      | 24MHz                  | Serie                                     | F <sup>2</sup> MC-16LX MB90340  |
| Dimensiunea RAM                             | 20K x 8                | Tip memorie program                       | FLASH   |
| Dimensiunea memoriei programului            | 512KB (512K x 8)       | Periferice                                | DMA, POR, WDT   |
| ambalare                                    | Tray                   | Pachet / Caz                              | 100-LQFP  |
| Alte nume                                   | CY90F345ASPMC-GSE1     | Tip oscilator                             | External  |
| Temperatura de Operare                      | -40°C ~ 105°C (TA)     | Numărul de intrări / ieșiri               | 82  |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours)          | Producător Standard Timp de plumb         | 18 Weeks  |
| Dimensiunea EEPROM                          | -                      | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Convertoare de date                         | A/D 16x8/10b           | descriere detaliata                       | F <sup>2</sup> MC-16LX F <sup>2</sup> MC-16LX MB90340 Microcontroller IC 16-Bit 24MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14) |
| Procesor Core                               | F <sup>2</sup> MC-16LX | Core dimensiune                           | 16-Bit  |
|   |                        | Conectivitate                             | CANbus, EBI/EMI, LINbus, SCI, UART/USART  |

### Vești înrudite

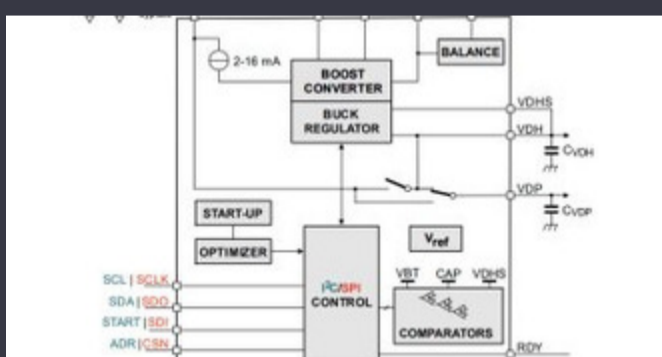

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT  
2023/07/11

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră  
2023/09/15

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech  
2023/07/18

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei  
2023/08/16

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz de date, vehicule și PV  
2023/09/7

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare  
2023/04/19

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake  
2023/03/15

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat  
2023/04/5

2.000 hamuri de cablu s -au întors într -o săptămână  
2023/08/3

2023/09/15

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție  
2023/08/11

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full  
2023/03/17