



## DSM2180F3-90T6

|                    |                                    |                    |                       |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">DSM2180F3-90T6</a>     | Statutul RoHs      | N/A                   |
| Producator / Marca | <a href="#">STMicroelectronics</a> | Starea stocului    | 4445 pcs stock        |
| Descriere produs   | IC FLASH 1MBIT PARALLEL 52PQFP     | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">DSM2180F3.pdf</a>      | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de DSM2180F3-90T6

|                                      |               |                                  |                   |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| Scrieți timpul ciclului - Word, Page | -             | Tensiune - Aprovizionare         | 4.5V ~ 5.5V       |
| Tehnologie                           | FLASH         | Pachetul dispozitivului furnizor | 52-PQFP (10x10)   |
| Serie                                | -             | Pachet / Caz                     | 52-QFP            |
| Pachet                               | Tray          | Temperatura de Operare           | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipul de montare                     | Surface Mount | Tip de memorie                   | Non-Volatile      |
| Dimensiunea memoriei                 | 1Mbit         | Organizarea memoriei             | 128K x 8          |
| Interfața de memorie                 | Parallel      | Formatul memoriei                | FLASH             |
| Numărul produsului de bază           | DSM2180       | Timpu de acces                   | 90 ns             |

### Vești înrudite

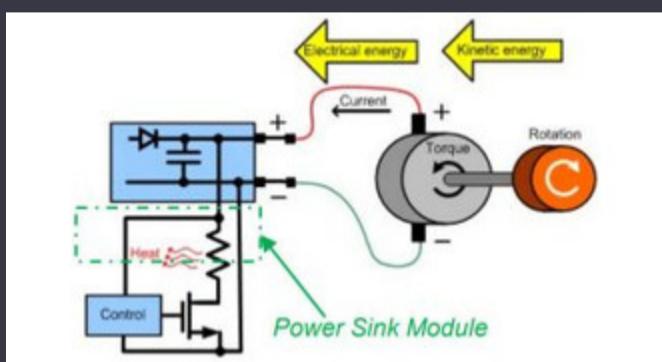

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Punct de vedere: Dumparea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/07/4

2023/08/21

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/03/27

2023/08/17

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus DC Converter în a doua generație

2023/09/7

2023/09/13

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRAWAN

2023/07/14

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19