



S-1313C28-N4T1U3

Număr parc	S-1313C28-N4T1U3	Statutul RoHs	RoHS Compliant
Producător / Marca	ABLIC	Starea stocului	140328 pcs stock
Descriere produs	IC REG LINEAR 2.8V 200MA SC82AB	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf S-1313 Series.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

140328 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

3000 pcs

\$0.33

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de S-1313C28-N4T1U3

Dropout de tensiune (Max)	0.33V @ 100mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	2.8V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	5.5V
Pachetul dispozitivului furnizor	SC-82AB	Serie	S-1313
Caracteristici de protecție	Overcurrent, Thermal Shutdown	Pachet / Caz	SC-82A, SOT-343
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	-
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Quiescent (Iq)	1.35 μA
Curent - ieșire	200mA	Caracteristici de control	Enable
Numărul produsului de bază	S-1313		

Vești înrudite

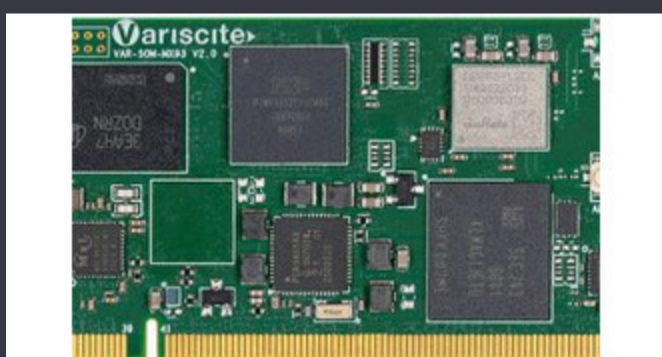

ARM Computer-on-module are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Detectorii magnetici auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11