



## X9221AWSZ

|                    |   |
|--------------------|---|
| Număr parc         | <a href="#">X9221AWSZ</a>                       |
| Producator / Marca | <a href="#">Renesas Electronics Corporation</a> |
| Descriere produs   | IC DGTL POT 10KOHM 64TAP 20SOIC                 |
| Foi de date        |   |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Statutul RoHS      |                       |
| Starea stocului    | 4913 pcs stock        |
| Barca din          | Hong Kong             |
| Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de X9221AWSZ

|                                     |                                |                     |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Tensiune - Aprovizionare            | 5V                             | Toleranță           | ±20%             |
| Coeficientul de temperatură (tip)   | ±300ppm/°C                     | țuguia              | Linear           |
| Pachetul dispozitivului furnizor    | 20-SOIC                        | Serie               | XDCP™            |
| Rezistență - Ștergător (Ohmi) (tip) | 40                             | Rezistență (Ohms)   | 10k              |
| Pachet / Caz                        | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | Pachet              | Tube             |
| Temperatura de Operare              | 0°C ~ 70°C                     | Numărul de robinete | 64               |
| Numărul de circuite                 | 2                              | Tipul de montare    | Surface Mount    |
| Tip de memorie                      | Non-Volatile                   | Interfață           | I <sup>2</sup> C |
| Caracteristici                      | Selectable Address             | configurație        | Potentiometer    |
| Numărul produsului de bază          | X9221A                         |                     |                  |

### Vești înrudite

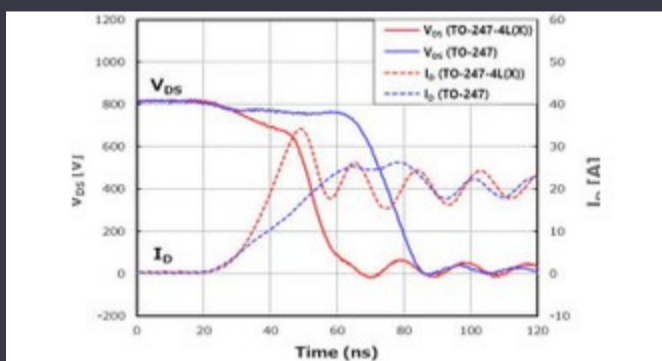

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare

2023/09/13

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureTerrain Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

2023/03/16

2023/03/27

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

2023/09/13